


M R C 2 0 S R シ リ ー ズ 用 取 付 金 具

M R C 2 0 S R A , M R C 2 0 S R A (S E) 共 同 じ 金 具 で す 。



- 1 設置要領書を参考にし金具を取付穴①左右 6 ヶで取付金具を固定する。
- 2 時計本体を金具に載せ時計本体固定穴②に添付ネジで固定する。

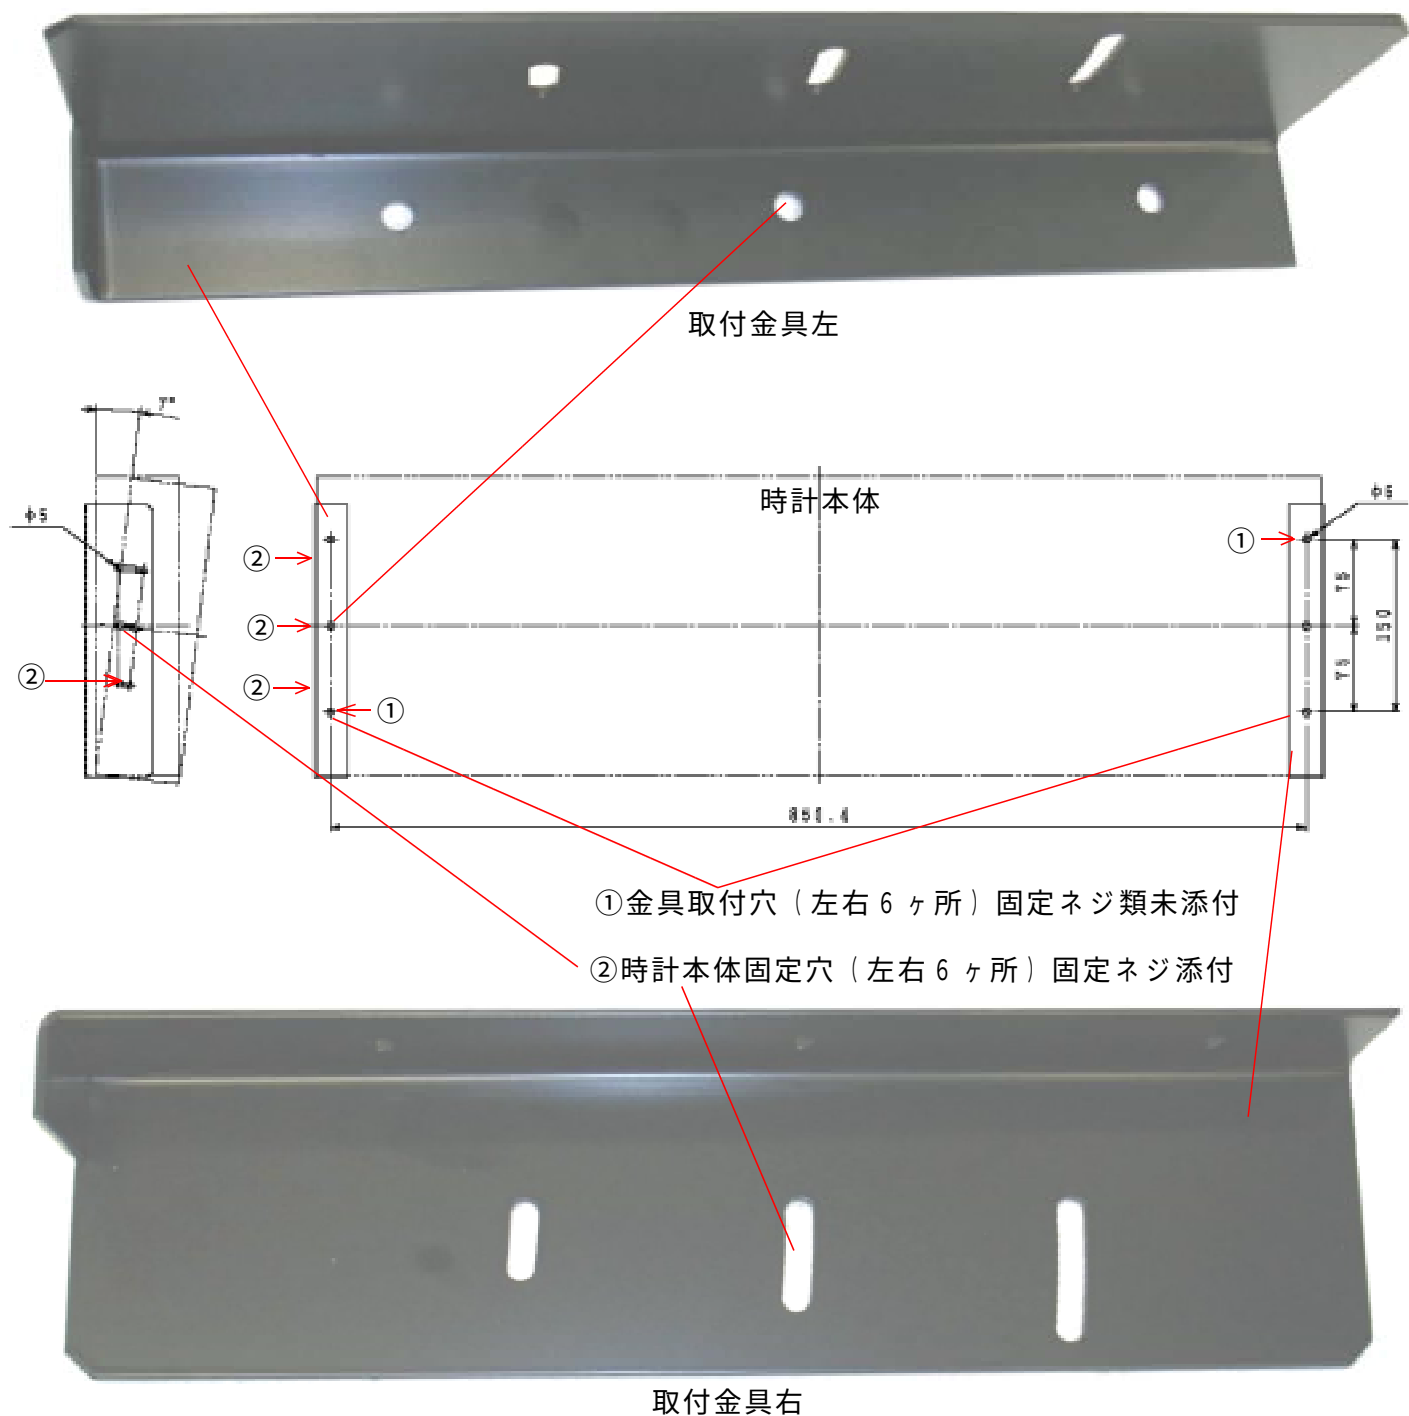

警 告


アンカー・ネジ類がしっかり締まっているか
確認してください。
完全で無い場合振動などで本機が落下し
人身事故になる場合があります。




*取付金具固定用のアンカー・ネジ類は添付されておりません

取付金具寸法図

左右対称で1組

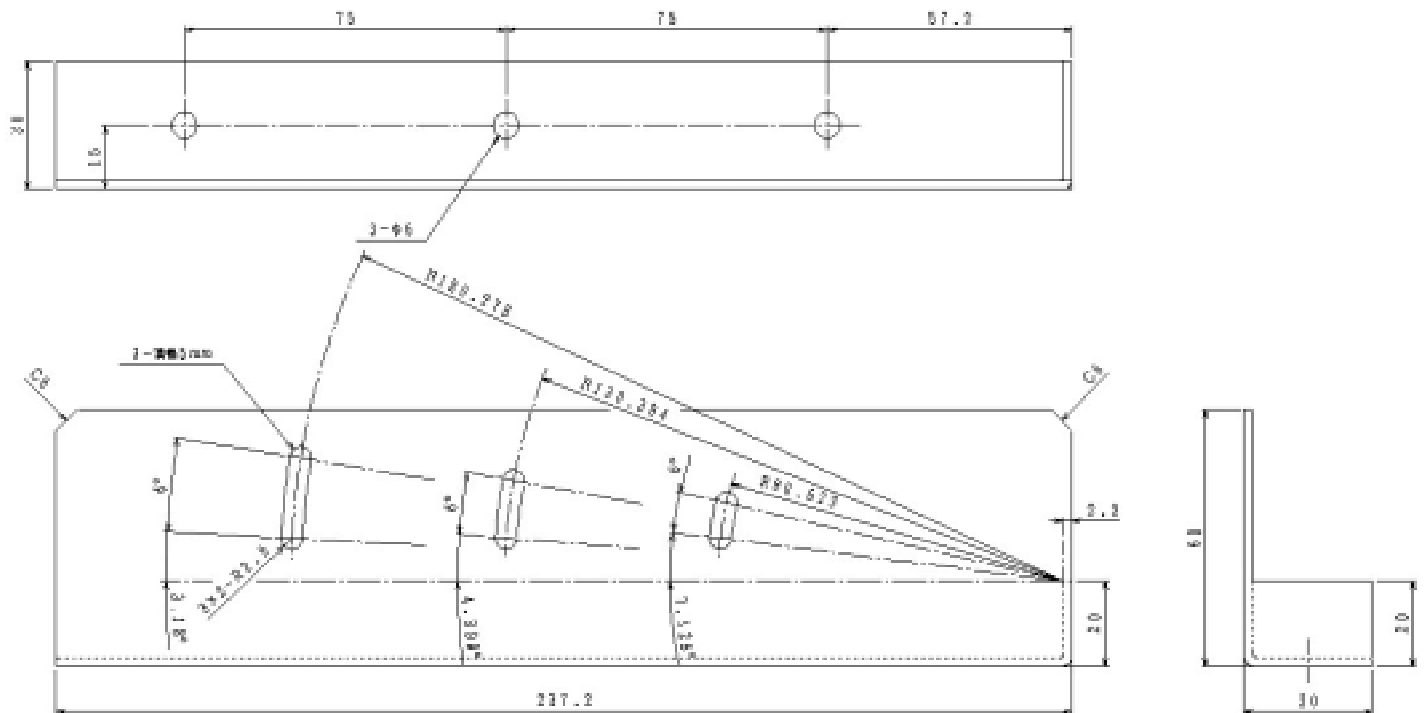



時計本体寸法図

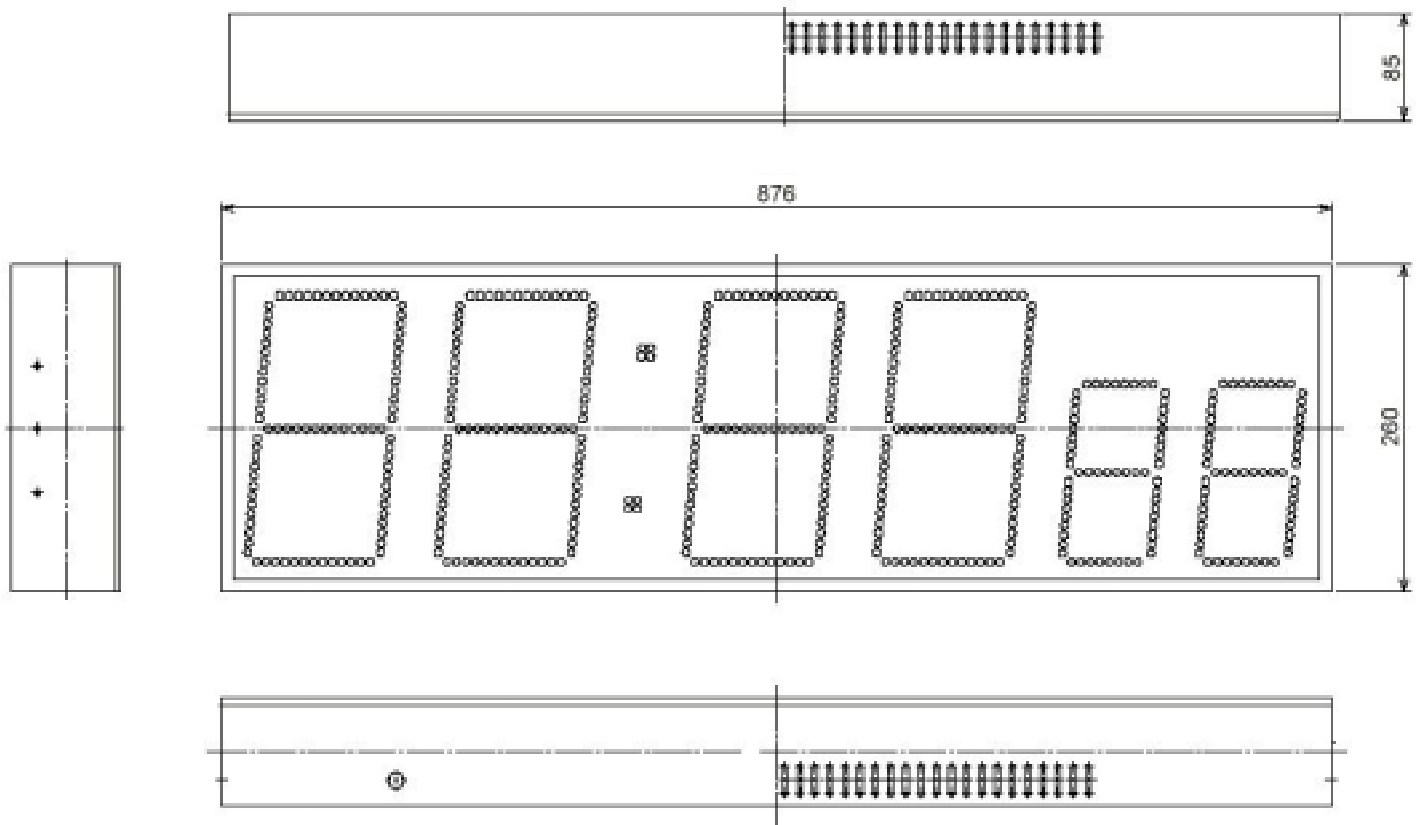

表示はMRC20SRA（秒付）の寸法図です。


MRC20SRA（SE）秒無しも外形寸法等は同じです。

本体取り付け寸法図

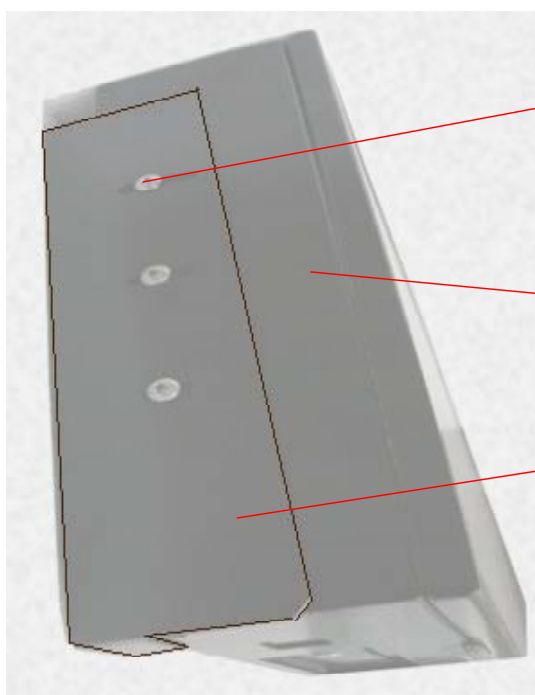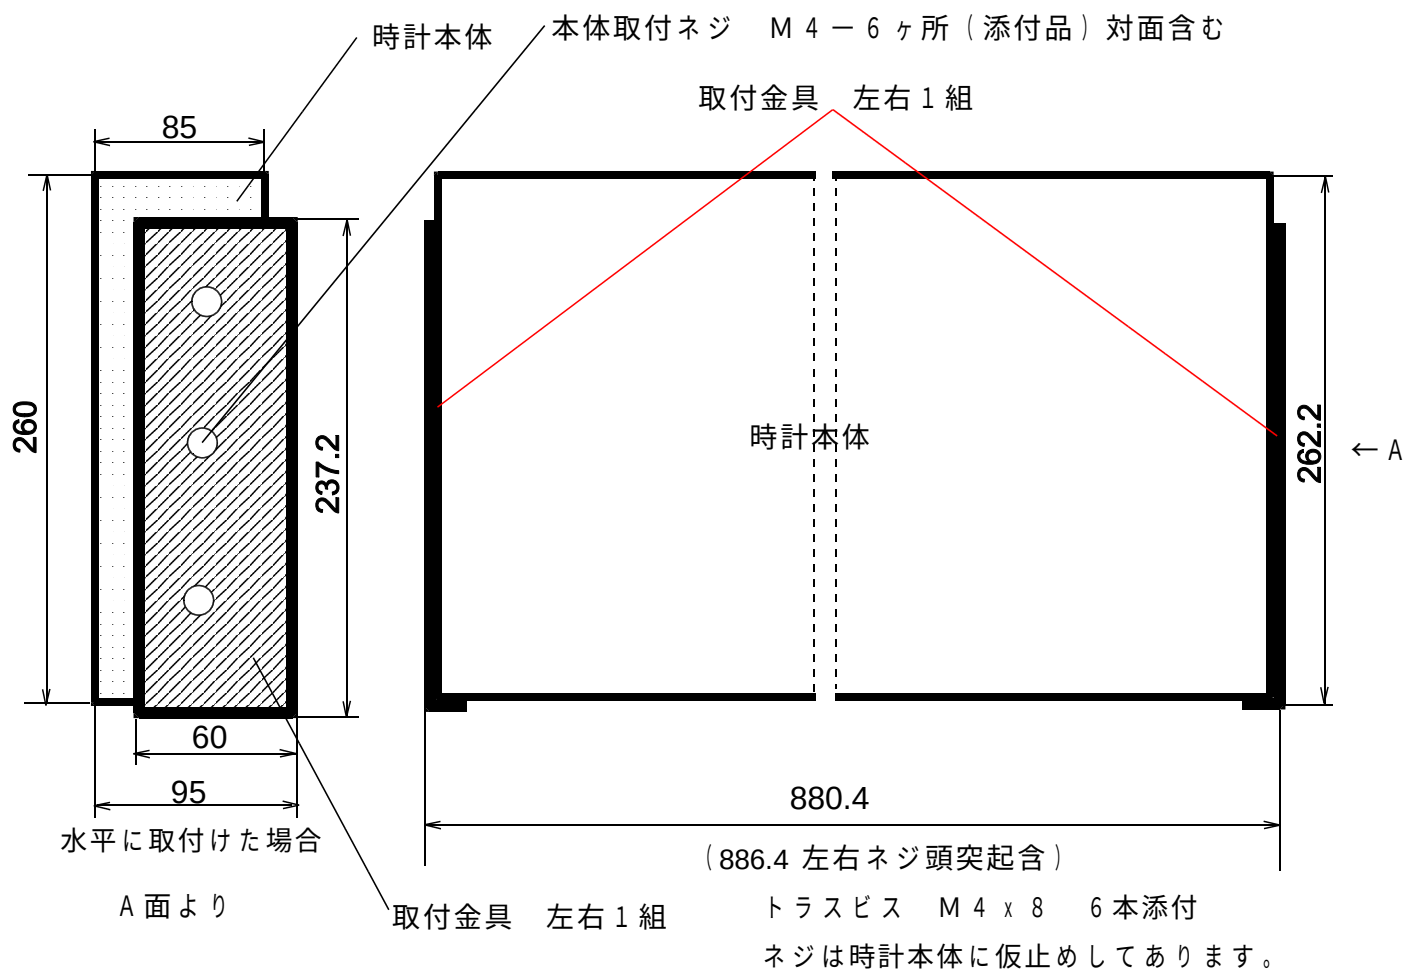

金具を取付けた状態 左側より
区別する為黒線で罫を付けています

文字高 200 mm タイプ 金具取付用穴位置

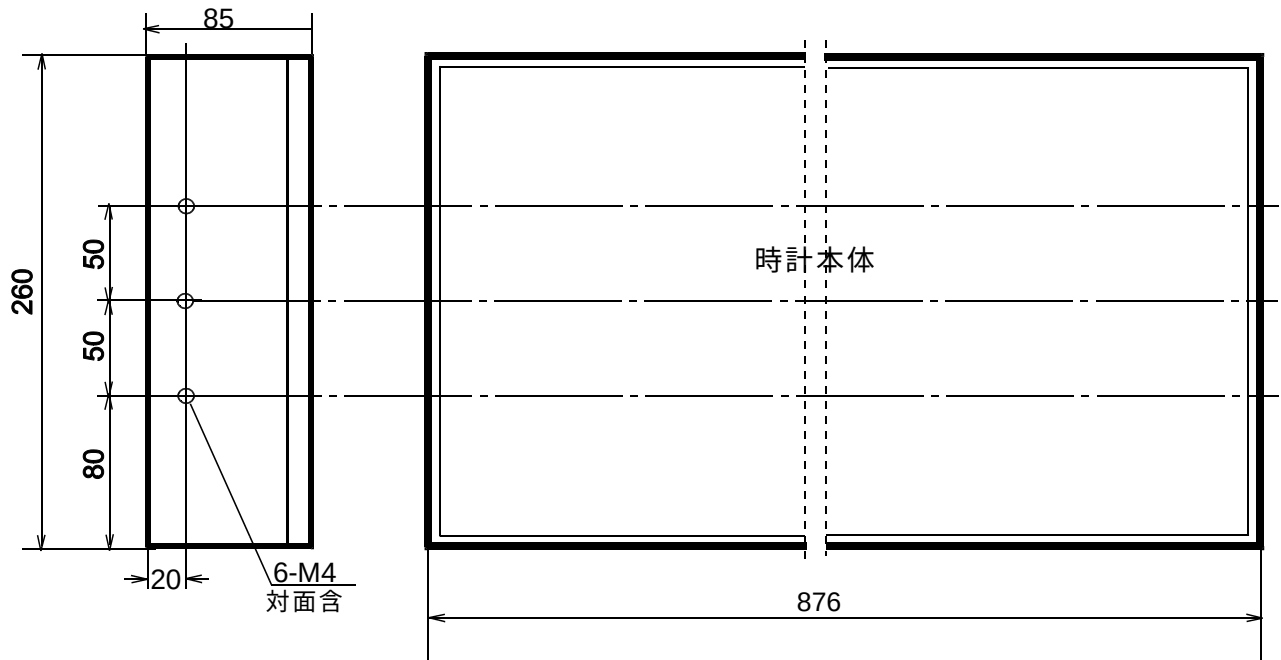

専用取付金具を使用しないで取付する場合等の参考寸法図

重量が約 9 K g ありますので荷重に耐える様な金具を作成して下さい。

*金具設計時ケーブル引出口の場所も関係しますので注意して下さい。

引出口は指定により背面・上面があります。

前面カバーは合成です。

撮影の色ムラ

上面

時計本体左側側面

下面



金具取付用穴 6-M4 (対面含む)

ここに添付用ネジは仮止めしてあります。

最大 7° 傾斜出来ます。

